


防震接頭RJ-E型 低變位量25mm~50mm



- 1.長度、性能、使用壓力可依客戶需求個別設計。
(Length, function, and working pressure can be designed to meet customer needs)
- 2.法蘭規格(鑽孔)可依CNS、JIS、ANSI、ISO、BS之標準製作。
(PCD for flanges can produced to meet CNS, JIS, ANSI, ISO, BS standards)

類別 口徑	R1H (S, L) 25FF 單峰式使用條件(mm)				R1H (S, L) 30FF 單峰式使用條件(mm)				R2H (S, L) 50FF 雙峰式使用條件(mm)			
	長度	變位量	伸長	收縮	長度	變位量	伸長	收縮	長度	變位量	伸長	收縮
75	200	25	15	30					300	50	40	50
100	200	25	15	30					300	50	40	50
150	200	25	25	50					300	50	40	50
200	200	25	25	50					300	50	40	50
250	200	25	25	50					300	50	40	50
300	200	25	25	50					300	50	40	50
350	200	25	25	50					300	50	40	50
400	200	25	25	50					300	50	40	50
450	200	25	25	50					300	50	40	50
500	250	25	25	50					300	50	40	50
600	250	25	25	50					400	50	40	50
700	250	25	25	50					400	50	40	50
800	250	25	25	50					400	50	40	50
900	250	25	25	50					400	50	40	50
1000	250	25	25	50					400	50	40	50
1100					300	30	35	60	450	50	50	60
1200					300	30	35	60	450	50	50	60
1350					300	30	35	60	450	50	50	60
1400					300	30	35	60	450	50	50	60
1500					300	30	35	60	450	50	50	60
1600					300	30	35	60	450	50	50	60
1650					300	30	35	60	450	50	50	60
1800					300	30	35	60	450	50	50	60
2000					300	30	35	60	450	50	50	60
2100					300	30	35	60	450	50	50	60
2200					300	30	35	60	450	50	50	60
2400					300	30	35	60	450	50	50	60
2500					300	30	35	60	450	50	50	60
2600					300	30	35	60	450	50	50	60
2700					300	30	35	60	450	50	50	60
口徑	長度	變位量	伸長	收縮	長度	變位量	伸長	收縮	長度	變位量	伸長	收縮

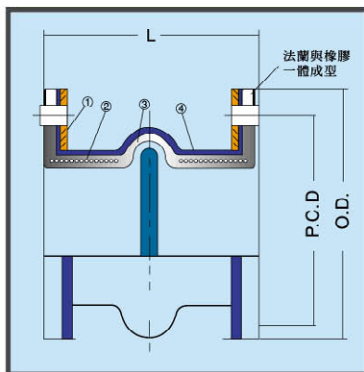

NO.	名稱	材質
1	法蘭	SS 400
2	補強鋼絲	SWMB
3	本體內層	高分子合成橡膠
4	本體外層	高分子合成橡膠

- ★ 高壓用 7.5kg/cm² H型
- ★ 中壓用 5kg/cm² S型
- ★ 低壓用 2kg/cm² L型

- ★ High Pressure 7.5kg/cm²
- ★ Medium Pressure 5kg/cm²
- ★ Low Pressure 2kg/cm²